


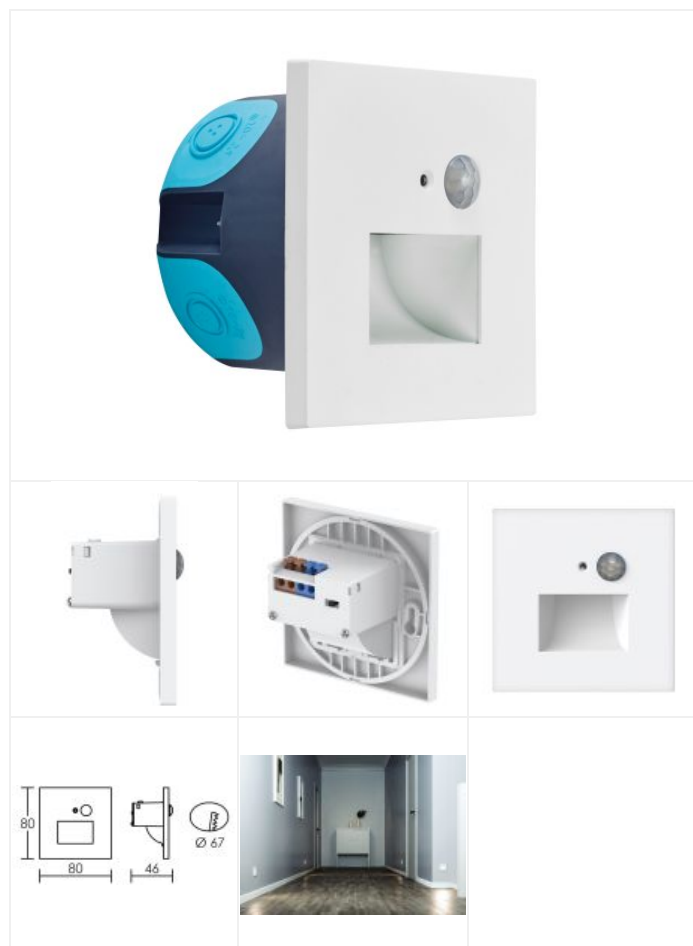

WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR BLC

Code : **51597**

75.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2 W / 2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,45
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique à 30 °
Flux lumineux total	80 lm
Efficacité lumineuse	40 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +30 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	60 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Détecteur de passage à Infra-Rouge