


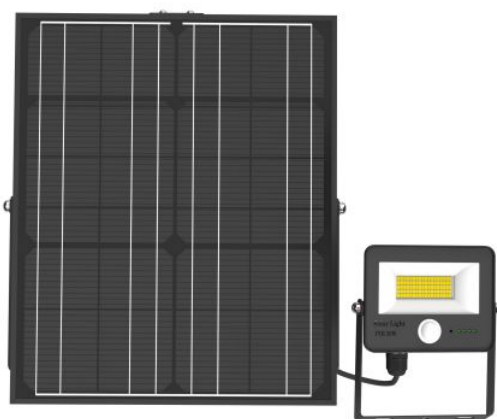

WINK 2 SOLAIRE 20W/3000K

Code : **51620**

299.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	protection optique Aluminium et verre
Orientation du produit	basculant

Puissance nominale / absorbée	/ 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	18 V
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3200 lm
Efficacité lumineuse	160 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Poids net	4130 gr
		Recommandations d'installation	Système autonome comprenant: - un panneau solaire 20W avec batterie remplaçable 12,8V 6AH - un projecteur précâblé 75cm - une télécommande ■ Paramétrage de la détection et de la veille par télécommande ■ Connecteurs automatiques pour un raccordement facilité ■ Installation du projecteur sur le châssis du panneau solaire ou déportée