




MATRIX LED 90° 10W/4000K IP54

Code : **51630**

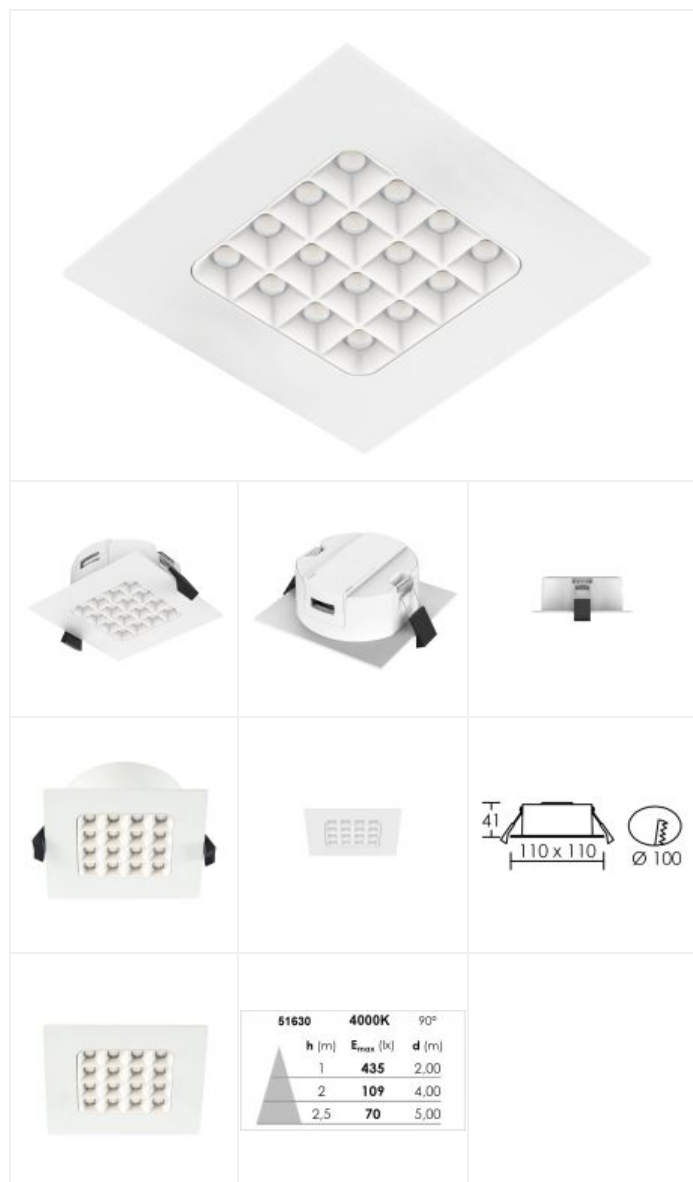

51630	4000K	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	435	2,00
2	109	4,00
2,5	70	5,00

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40/IP54
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe

Puissance nominale / absorbée	10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	1050 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	240 gr

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

Douille / Culot	Sans
------------------------	------