



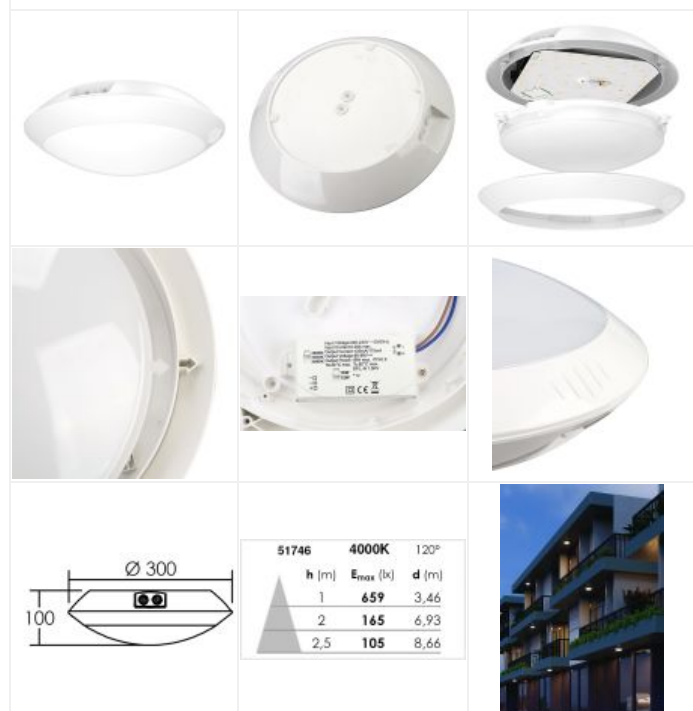


Nouveau

DORIAN 12/18W 3CCT IP66 IK10

Code : **51746**

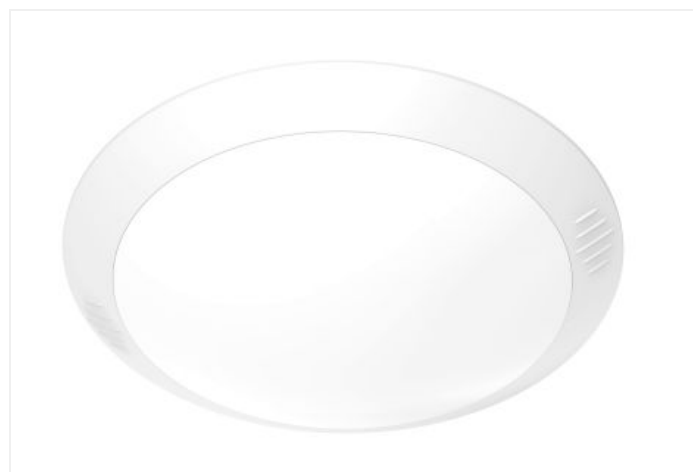

CE 3 GARANTIE
ANS



51746	4000K	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	659	3,46
2	165	6,93
2,5	105	8,66



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP66
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2100 lm

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9016	Efficacité lumineuse	117 lm/W
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	18 W / 18 W	Poids net	977 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil