


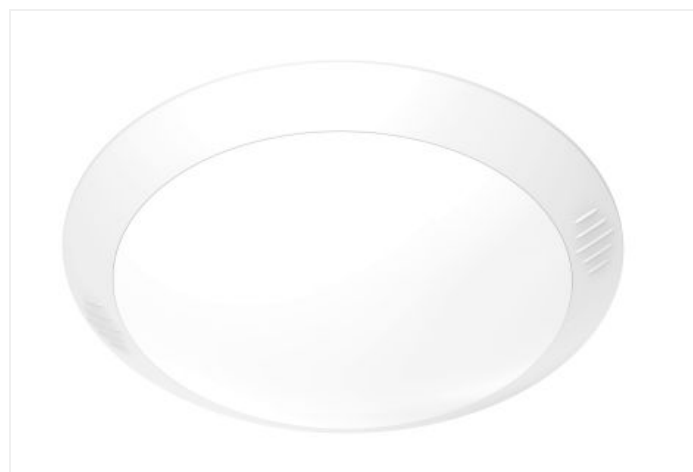


Nouveau

DORIAN SENSOR 12/18W 3CCT IP66 IK10

Code : 51747

89.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51747	4000K	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	659	3,46
2	165	6,93
2,5	105	8,66



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP66
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2100 lm
Efficacité lumineuse	112 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1060 gr
Puissance nominale / absorbée	18.7 W / 18.7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	Compatible détection	OUI - Microwave
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
Facteur de puissance	0,90	Recommandations d'installation	Permet le pilotage maître/esclave jusqu'à 5 hublots DORIAN (sans sensor).