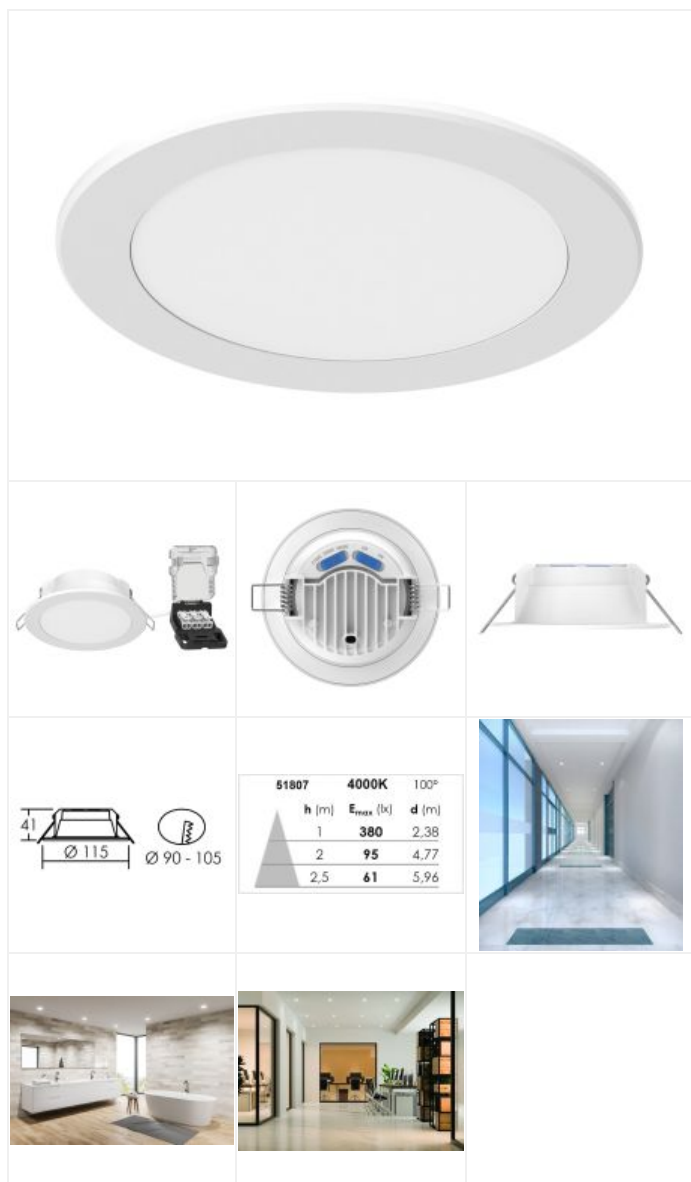


Nouveau

# LOKI 90 6/8W CCT 27-30-4000K

Code : **51807**


## Caractéristiques techniques

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                          |
| IP                       | IP20/65                                             |
| IK                       | IK07                                                |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu        | 650°C                                               |
| Mode de montage          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1   | blanc                                               |
| Orientation du produit   | fixe                                                |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)       |
| Douille / Culot          | Sans                                                |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K   |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| Faisceau                  | 100 °                                |
| Flux lumineux total       | 930 lm                               |
| Efficacité lumineuse      | 116 lm/W                             |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C                      |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| Nbre de on/off            | 25000                                |

|                                        |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 8 W / 8 W                             | <b>Poids net</b>                | 160 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA          | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,70                                  | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
|                                        |                                       | <b>Autres commentaires</b>      | Données de la LED en 4000K                                                                                                                                                                                                                                                                                              |