




Nouveau

LOKI 100 8/10W CCT 27-30-4000K


Code : **51808**

42.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

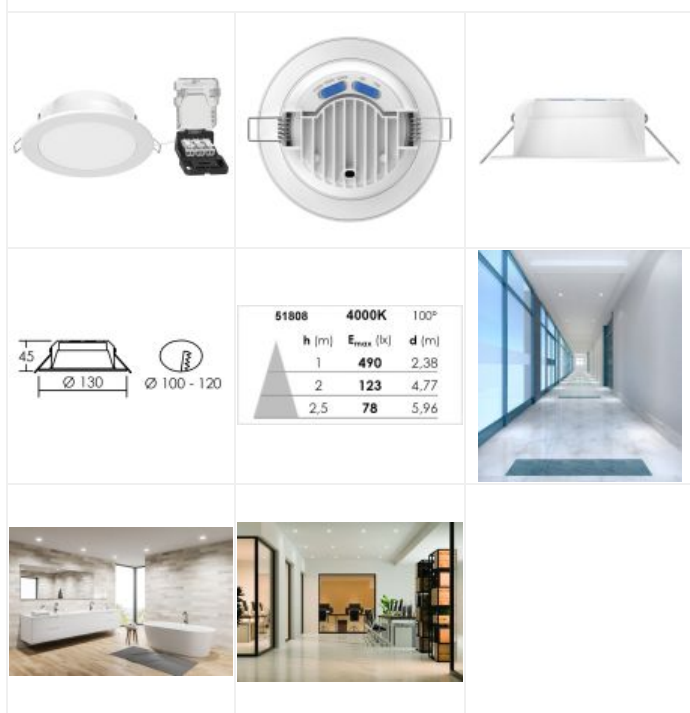

51808	4000K	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	490	2.38
2	123	4.77
2.5	78	5.96

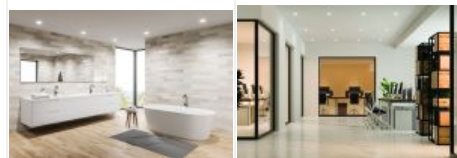

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	1170 lm
Efficacité lumineuse	117 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000

Puissance nominale / absorbée	10 W / 10 W	Poids net	190 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Facteur de puissance	0,70	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Données de la LED en 4000K