


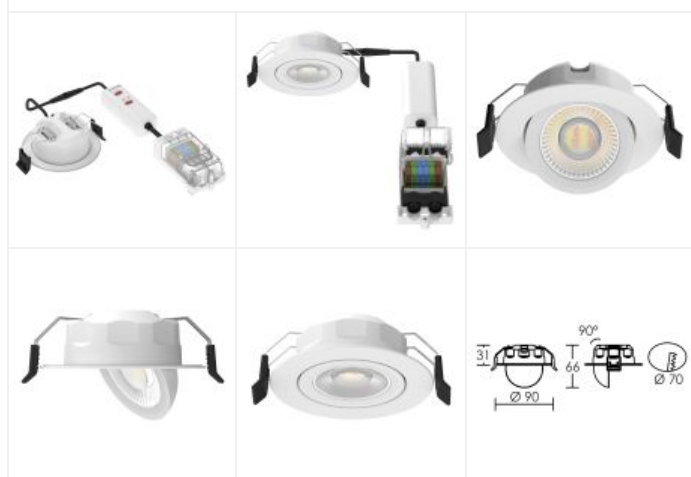

HIROS	4000 K	50 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	823	0.93
2	206	1.87
2.5	132	2.33

Nouveau

HIROS 360° 6/8W 4CCT NFC BLC

Code : **51822**

35.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP5x/IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000

Puissance nominale / absorbée	/ 8 W	Poids net	225 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	OUI
Facteur de puissance	0,90	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1