


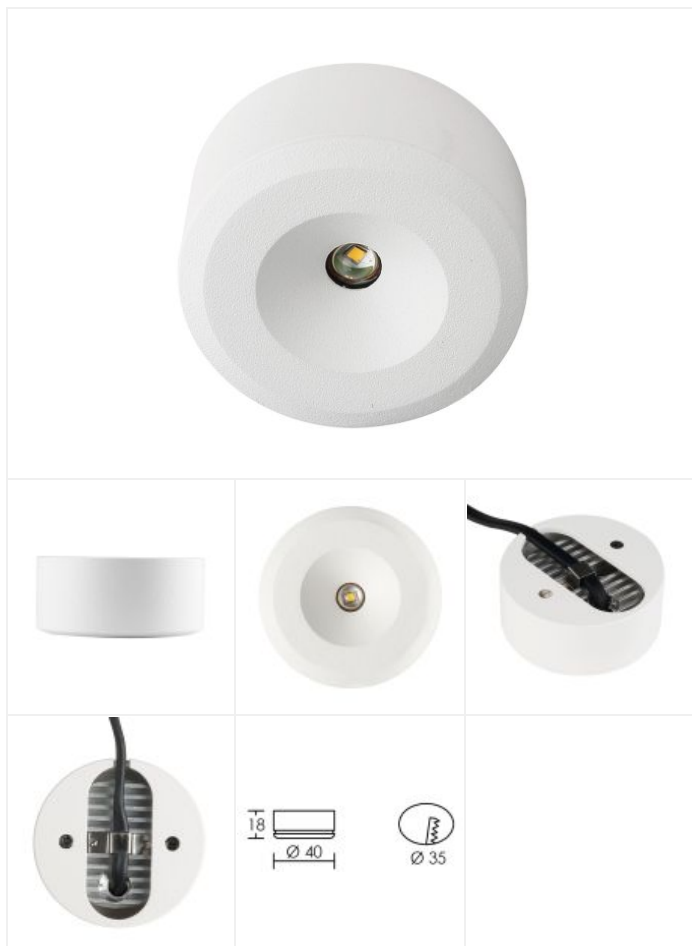

Nouveau

# SPOT S40 1,5W 3000K DIM

Code : **51858**

**42.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc 9010 mat                      |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 1.5 W / 1.5 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA                        |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                               |

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 1,00                                                                                                         |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                                                       |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                         |
| <b>Faisceau</b>                  | 85 °                                                                                                         |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 90 lm                                                                                                        |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C                                                                                              |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase                                                                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                  |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                                                                                        |
| <b>Poids net</b>                 | 54 gr                                                                                                        |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                          |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>■ Meuble / Vitrine</li> </ul> |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 51842 | KIT S40 3X1,5W 3000K DIM      |       |
| 52034 | CONNEXION 4 DIR S40/SHARK     |       |
| 52035 | ALIM. LED 3-4 SPOTS S40/SHARK |       |