


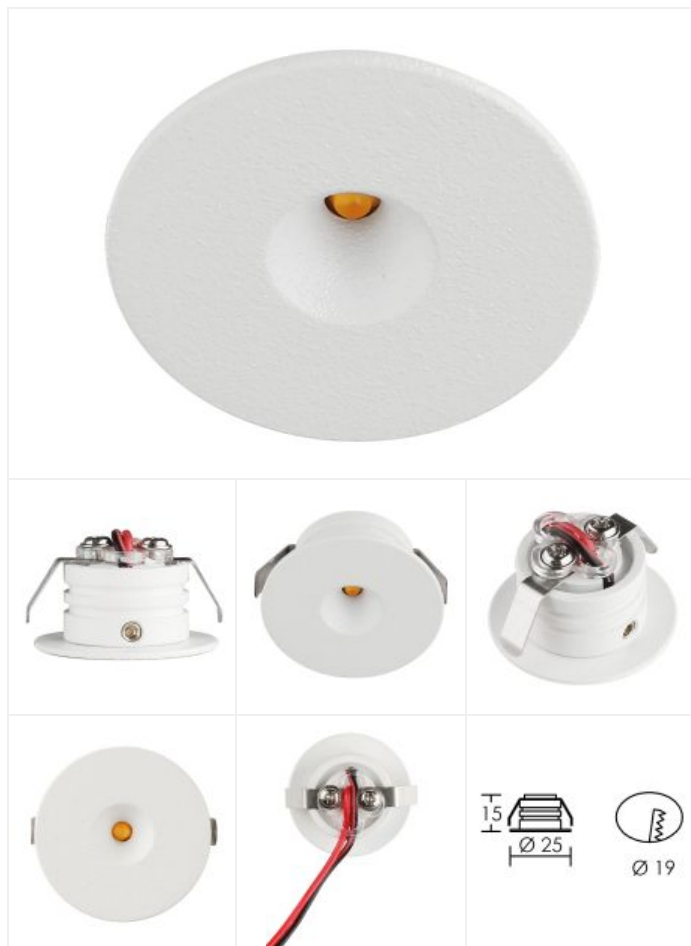

Nouveau

SPOT SHARK 1,5W 3000K DIM

Code : **51859**

27.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9010 mat
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	66 °
Flux lumineux total	130 lm
Efficacité lumineuse	86.7 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	22 gr
Compatible minuterie	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51841	KIT SHARK 3X1,5W 3000K DIM	
52034	CONNEXION 4 DIR S40/SHARK	
52035	ALIM. LED 3-4 SPOTS S40/SHARK	