


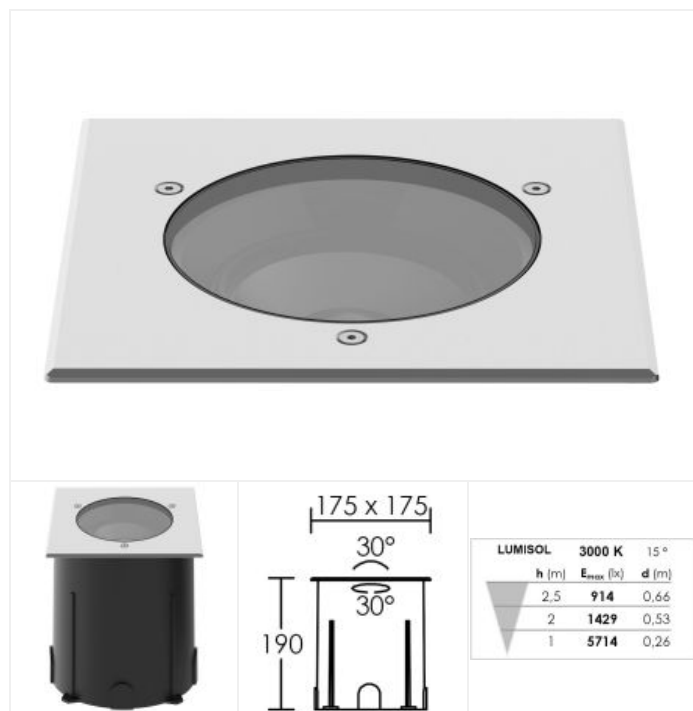

Nouveau

# LUMISOL 175-C 3000K 15° INOX

Code : **51913**

**494.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | extérieure                                             |
| IP                              | IP67                                                   |
| IK                              | IK10                                                   |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu               | 650°C                                                  |
| Mode de montage                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)    |
| Matières / Coloris n°1          | anneau / collerette / face inox 316 (A1)               |
| Matières / Coloris n°2          | corps aluminium                                        |
| Orientation du produit          | basculant - 30 °                                       |
| Nombre et type de source        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| Douille / Culot                 | Sans                                                   |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 9.6 W / 9.6 W                                      |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA                           |
| Driver / Alimentation           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| LOR (Light Output Ratio)  | 82 %                                 |
| Facteur de puissance      | 0,90                                 |
| Température de couleur    | 3000 K                               |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| Faisceau                  | 15 °                                 |
| Flux lumineux total       | 1250 lm                              |
| Efficacité lumineuse      | 130.2 lm/W                           |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C                      |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne      | 60000 h - L80/B50 à Ta 25°C          |
| Nbre de on/off            | 10000                                |
| Poids net                 | 3510 gr                              |
| Compatible minuterie      | OUI                                  |
| Compatible détection      | OUI                                  |