


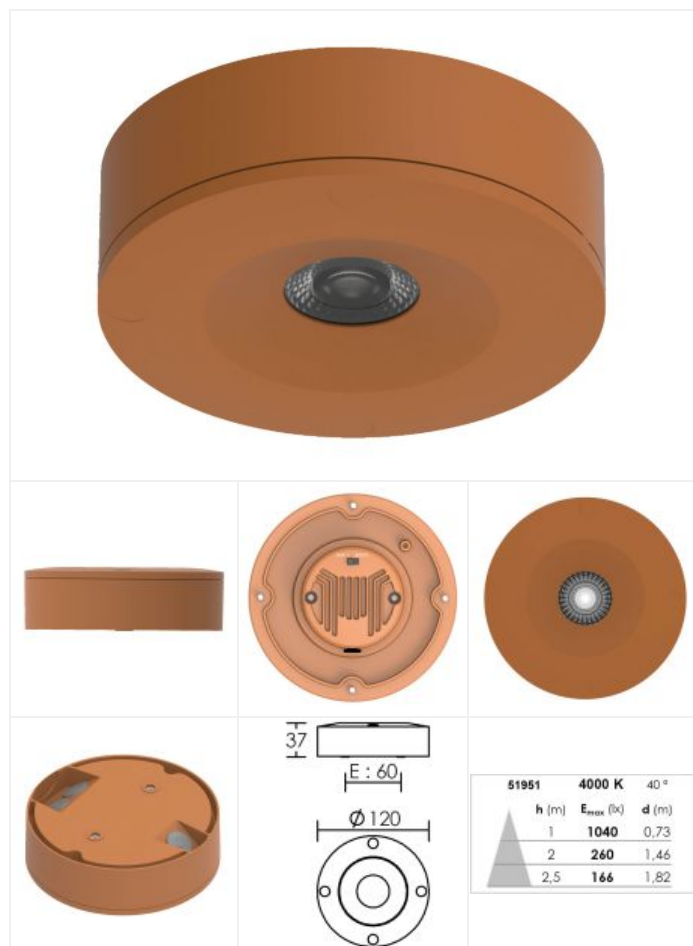

Nouveau

# ELIOS 5,5W 36° CCT CORTEN

Code : **51951**

**109.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure / extérieure                           |
| IP                              | IP65                                              |
| IK                              | IK08                                              |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                       |
| Résistance au feu               | 850°C                                             |
| Mode de montage                 | Plafond - surface                                 |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium corten                            |
| Orientation du produit          | fixe                                              |
| Nombre et type de source        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                              |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 5.5 W / 5.5 W                                 |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA                      |
| Driver / Alimentation           | appareillage intégré (non démontable)             |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                             |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,74                                                                              |
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K                                                        |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                              |
| Faisceau                  | 40 °                                                                              |
| Flux lumineux total       | 550 lm                                                                            |
| Efficacité lumineuse      | 100 lm/W                                                                          |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C                                                                   |
| Variation                 | NON                                                                               |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                       |
| Nbre de on/off            | 25000                                                                             |
| Poids net                 | 413 gr                                                                            |
| Compatible minuterie      | NON                                                                               |
| Applications spécifiques  | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |

