



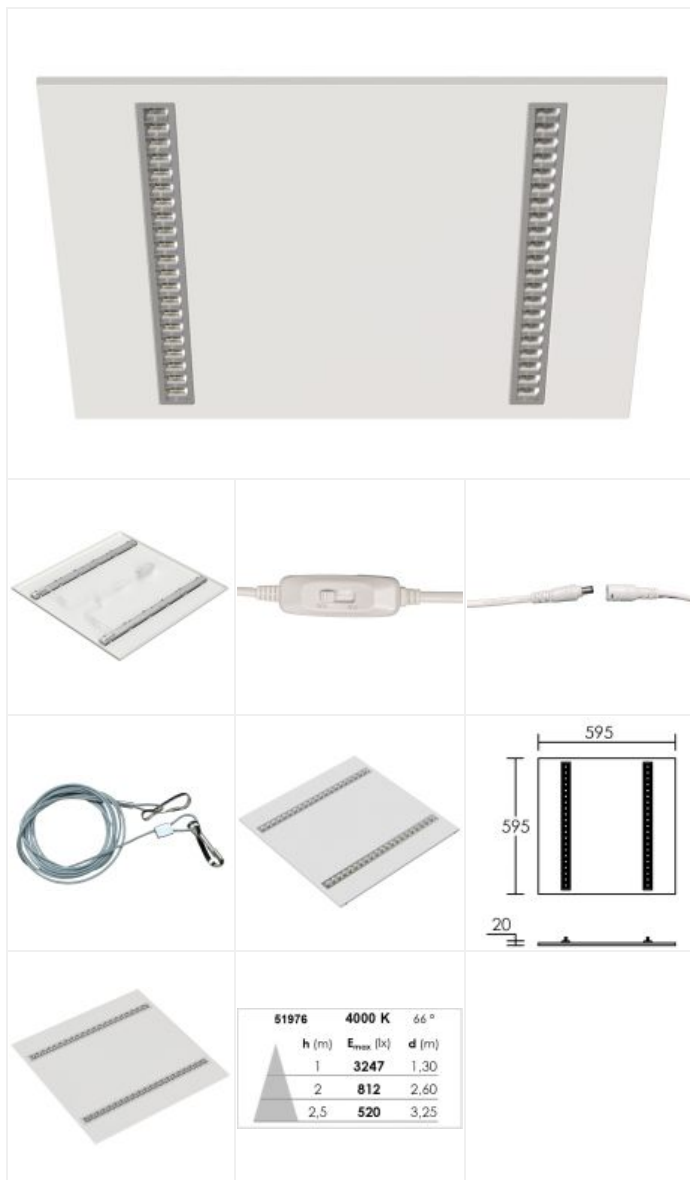

# DALLE MODULO 600X600 BLC/SILV

Code : **51976**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                       | IP20                                                |
| <b>IK</b>                       | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps acier blanc                                   |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                                |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (démontable)           |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                                |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                       |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,93                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)          |
| <b>Faisceau</b>                  | 66 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3600 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 144 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Poids net</b>                 | 2480 gr                     |

|                                        |                               |                             |     |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 25 W                          | <b>Compatible minuterie</b> | OUI |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 120 mA |                             |     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)  |                             |     |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 3671  | ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL |       |
| 50812 | CADRE DALLE BKL 600X600        |       |