

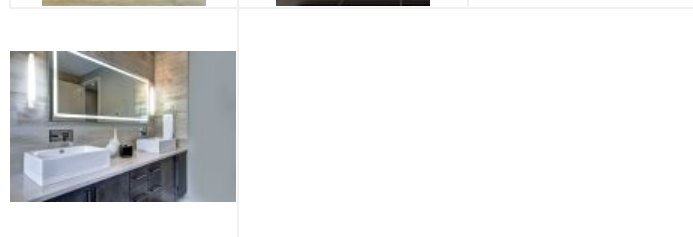


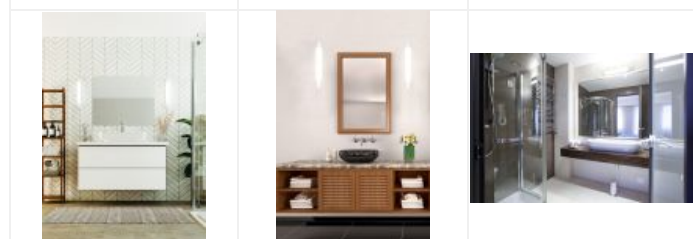

MAUD ASY 00 LED 8W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version asymétrique, simple

Code : **53024**

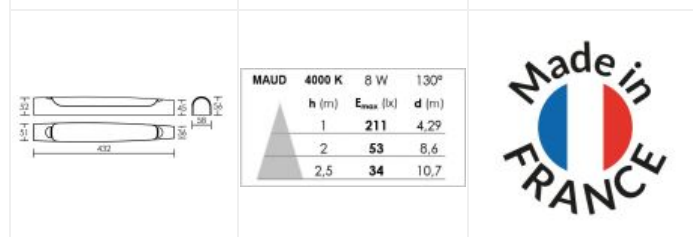

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	20 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	Sans	Poids net	380 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	85 %	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Raccordement avec connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,80	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).