





# MAUD ASY 00 LED 8W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version asymétrique, simple

Code : **53024**

**69.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

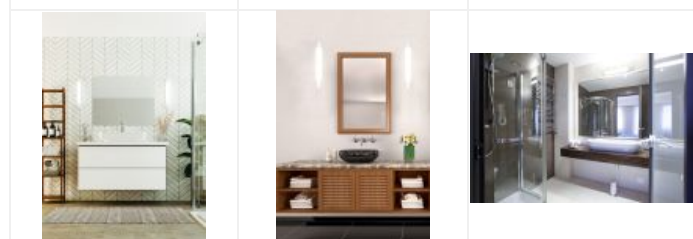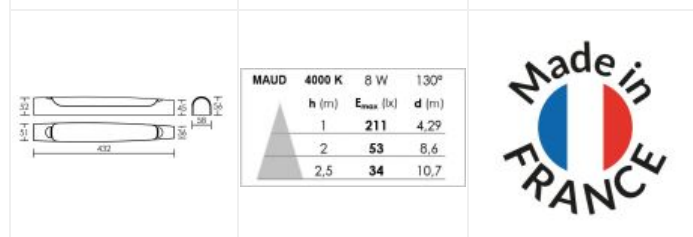

## Caractéristiques techniques

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Utilisation       | intérieure                  |
| IP                | IP44                        |
| IK                | IK07                        |
| Classe            | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 750°C                       |
| Mode de montage   | Mur - surface               |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 4000 K               |
| IRC / Ra               | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau               | 120 °                |
| Flux lumineux total    | 950 lm               |
| Efficacité lumineuse   | 105 lm/W             |

|                                        |                                                                     |                                       |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                                      | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                         | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                         |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                                | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 10000                                                                                                                       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                | <b>Poids net</b>                      | 380 gr                                                                                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9 W / 9 W                                                       | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA                                        | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)             | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                                                              |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 85 %                                                                | <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale.<br>Raccordement avec connexion sans outil.                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,80                                                                | <b>Autres commentaires</b>            | Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement). |