


# MAUD ASY 17 LED 8W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP20/21, LED et driver intégrés,  
asymétrique, avec prise et interrupteur  
Code : **53026**

**72.80CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

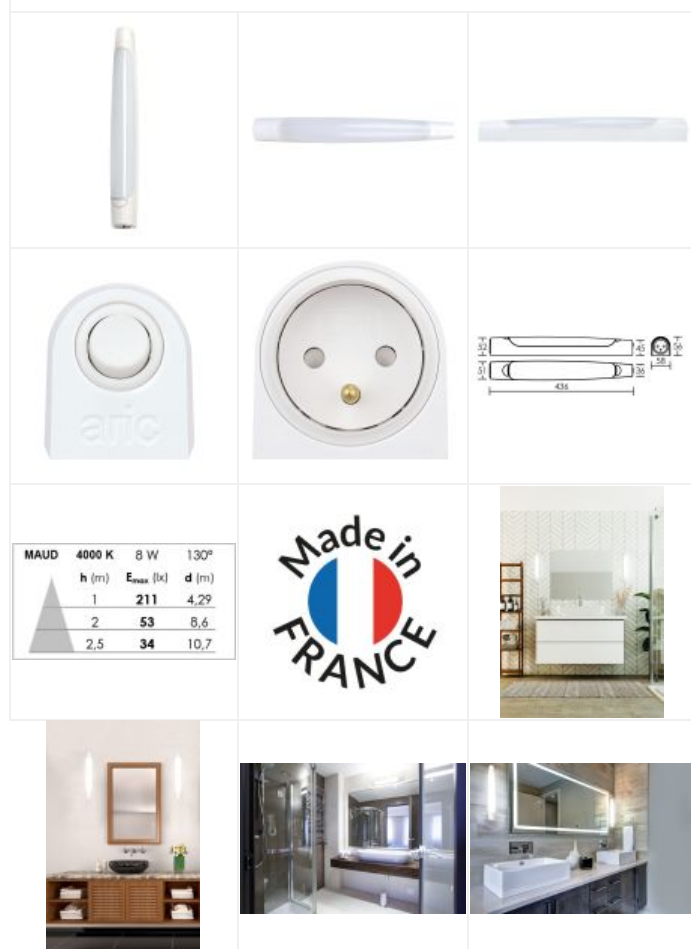

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | intérieure                                             |
| IP                | IP20/21                                                |
| IK                | IK07                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 750°C                                                  |
| Mode de montage   | Mur - surface                                          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 4000 K               |
| IRC / Ra               | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau               | 120 °                |
| Flux lumineux total    | 950 lm               |
| Efficacité lumineuse   | 105 lm/W             |

|                                        |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                                      | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                         | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                                | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                         |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 10000                                                                                                                                                                                               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                | <b>Poids net</b>                      | 410 gr                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9 W / 9 W                                                       | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA                                        | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)             | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume                                                                                                                                                                |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 85 %                                                                | <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation "hors volume" ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume". Raccordement avec connexion sans outil. |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,80                                                                | <b>Autres commentaires</b>            | Avec interrupteur et prise. Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).                                                                                              |