





NORMARIC B.85C 17 LED 6W 2700K – opale

Régllette salle d'eau IP21, diffuseur opale, tube LINOLED S19
6W 2700K fourni, avec prise 16A + inter
Code : **53033**

38.70CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

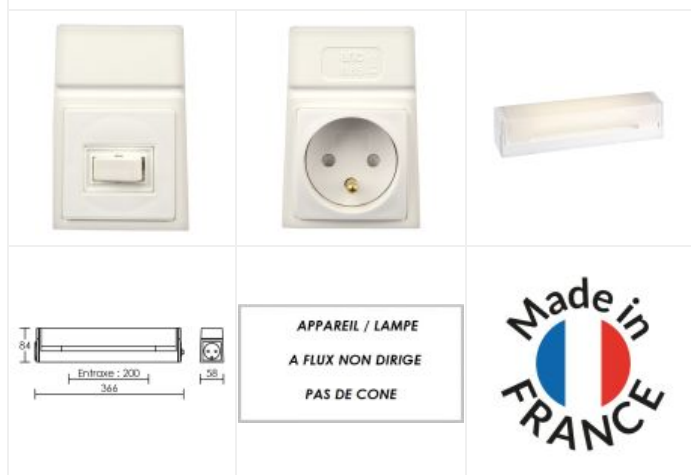

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	0,53

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	76.19 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	412 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.

