





TALASSO B99.17 LED 9W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP21, tube LINOLED 20000h fourni,
version prise 16A et interrupteur

Code : **53039**

47.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

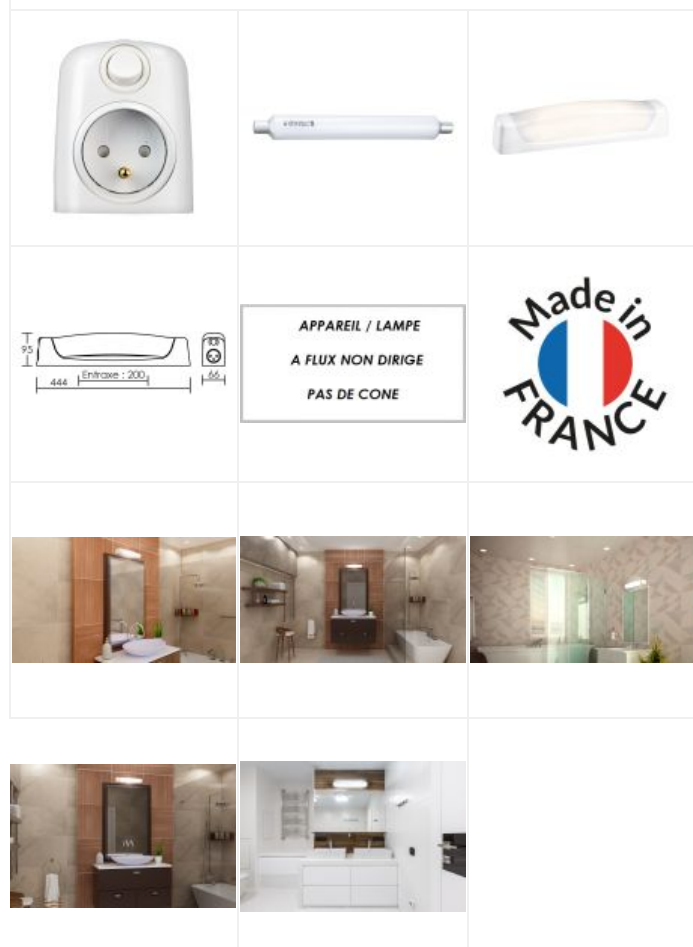

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	750 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	75 %

Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	548 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'apôse;eau : autorisé Hors volume
Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : VP.