




TALASSO B99.21 LED 9W 4000K

Réglable pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,
version prise rasoir et interrupteur

Code : **53070**

93.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

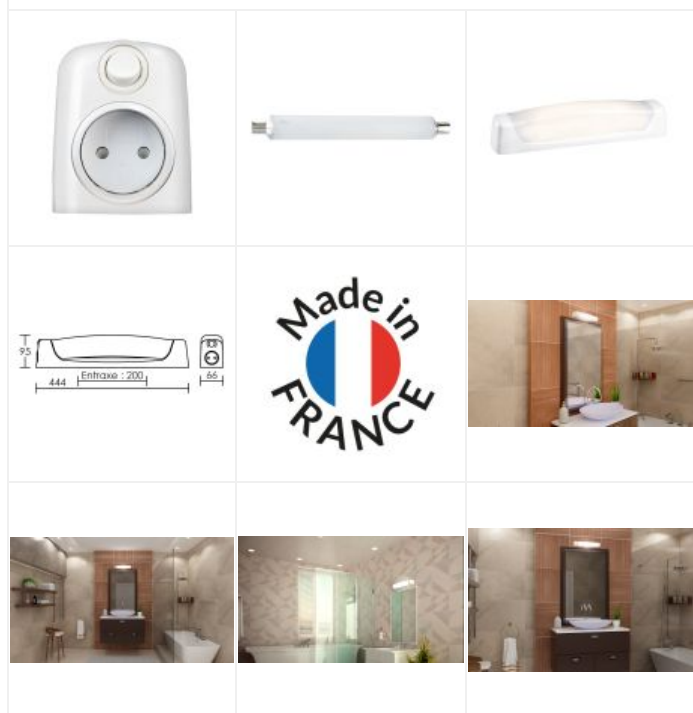

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	825 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	S19	Poids net	938 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Recommandations d'installation	Transformateur de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P.
Facteur de puissance	0,53	Autres commentaires	Prise rasoir + inter. (avec transfo de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P). Emballage : VP.