




IDYL 00 LED 6W 2700K STEP DIM

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : **53072**

49.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

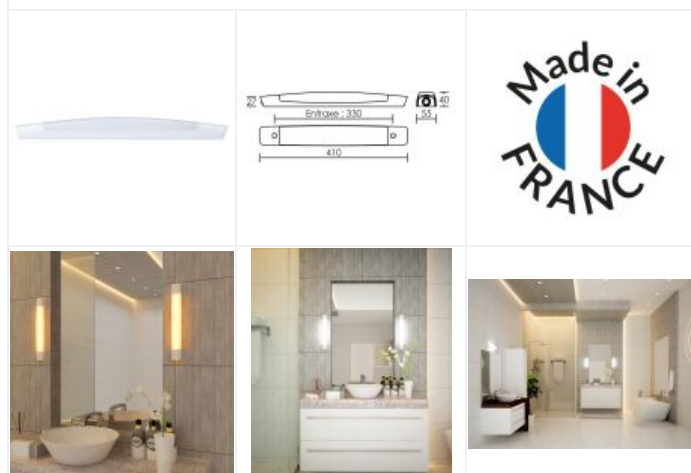

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.5 W / 6.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	92.31 lm/W
Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par niveaux
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	250 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,55
-----------------------------	------

Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%) ■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.
---------------------------------	--

Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
---------------------------------------	---

Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique.
----------------	--