


# MAUD SYM 01 LED 6W 4000K noire

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53083**

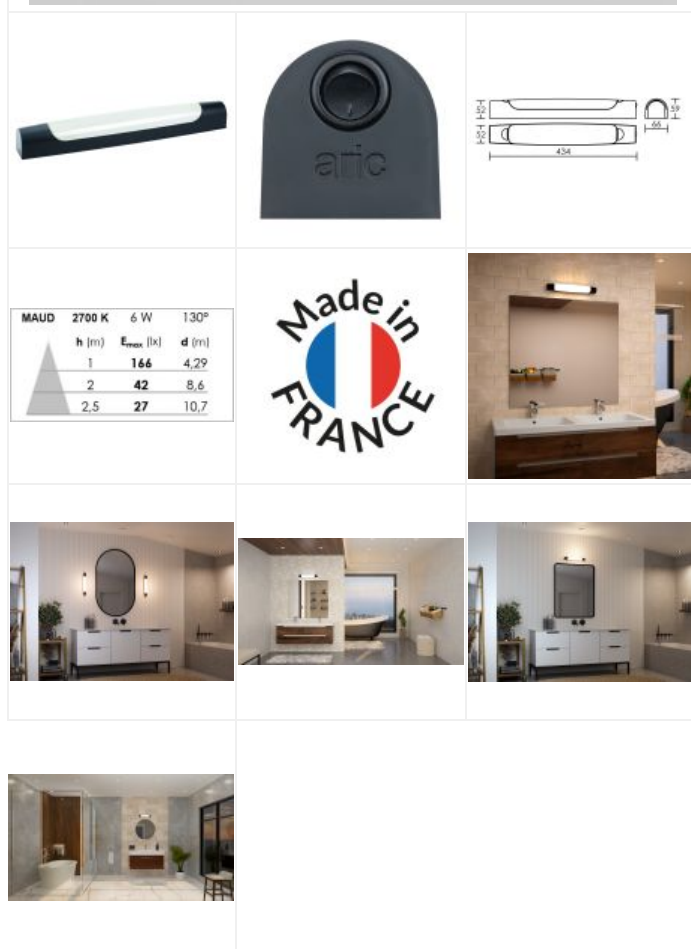

## Caractéristiques techniques

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>       | intérieure                  |
| <b>IP</b>                | IP44                        |
| <b>IK</b>                | IK07                        |
| <b>Classe</b>            | Classe 2 - double isolation |
| <b>Résistance au feu</b> | 750°C                       |
| <b>Mode de montage</b>   | Mur - surface               |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b> | 2700 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 120 °                |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 600 lm               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 95 lm/W              |

|                                        |                                                               |                                       |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) noir                                 | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                          |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                      |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                          | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 10000                                                                                                                                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                          | <b>Poids net</b>                      | 332 gr                                                                                                                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6.3 W / 6.3 W                                             | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA                                  | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)       | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                                                                                           |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 85 %                                                          | <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,75                                                          | <b>Autres commentaires</b>            | Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).                                                             |