


HILO SENSOR

Réglable sur batterie

Code : **53089**

39.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

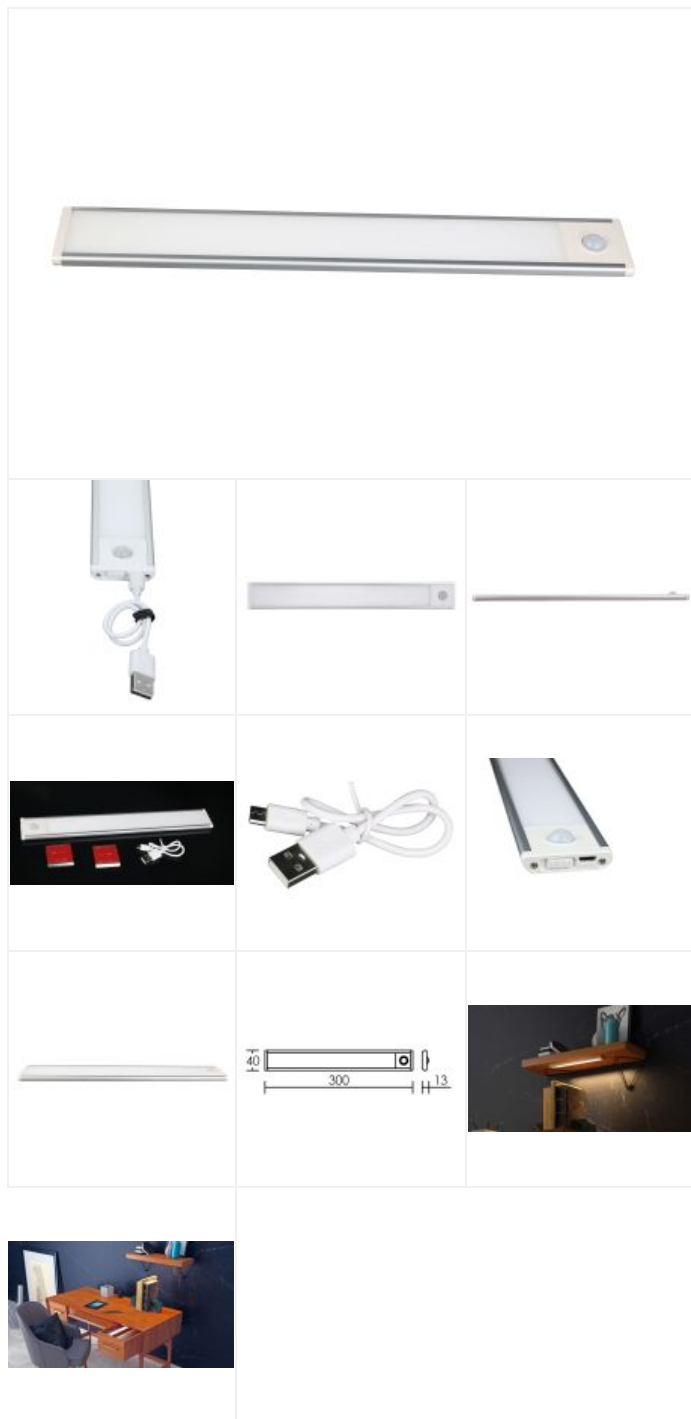

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Fixation par aimant / compatible surface métallique

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	100 lm
Efficacité lumineuse	66.67 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	5000
Nombre et type de source	48 LED SMD 4014 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	116 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	NON
Puissance nominale / absorbée	1.5 W / 1.5 W	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Tension / Fréquence / Intensité	3,7 V ; 1100 mA	Recommandations d'installation	2 Plaques adhésives aimantées fournies pour toutes surfaces Mode Auto = détecteur activé - maintien 30s après détection Fonction ON : allumé en permanence (environ 2h d'autonomie) Fonction OFF : éteint
Driver / Alimentation	Batterie Lithium 1100mAh - 5V 1A Android USB appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Cable USB + micro USB Lg :25 cm
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Durée de vie de la batterie : 2000 charges à 100% Charge 100% en 2h30