




IDYL 00 LED 6W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : **53090**

45.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

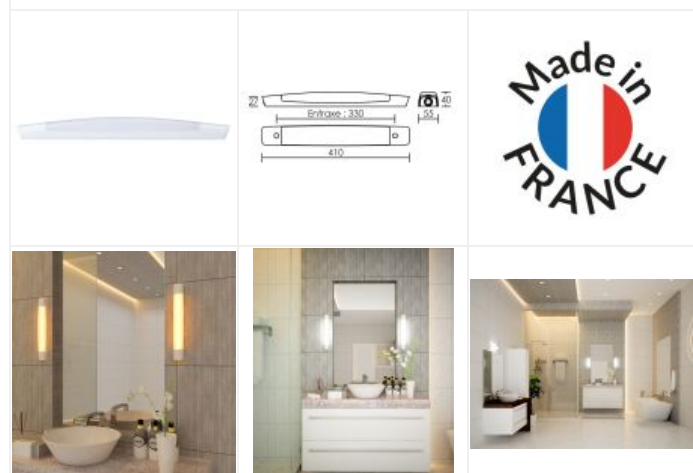

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6.3 W / 6.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	130 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	92.31 lm/W
Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	250 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm² sur bornier automatique.

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,77
-----------------------------	------