




KATE LED 7,2W 4000K en alu noir

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53094**

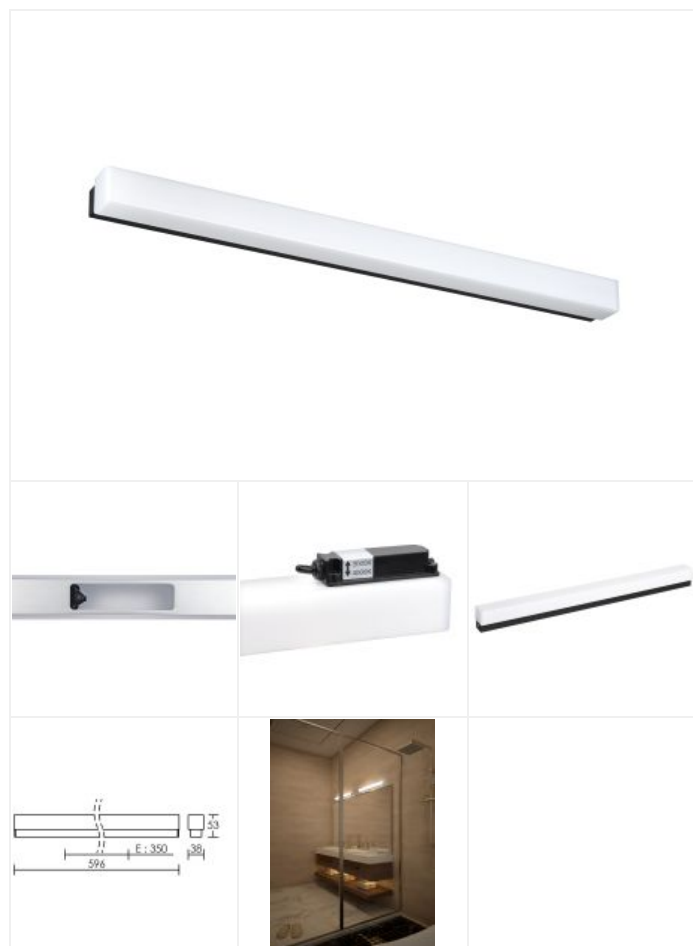

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	68 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.2 W / 7.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	145 °
Flux lumineux total	640 lm
Efficacité lumineuse	88.89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	395 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

LOR (Light Output
Ratio)

100 %