


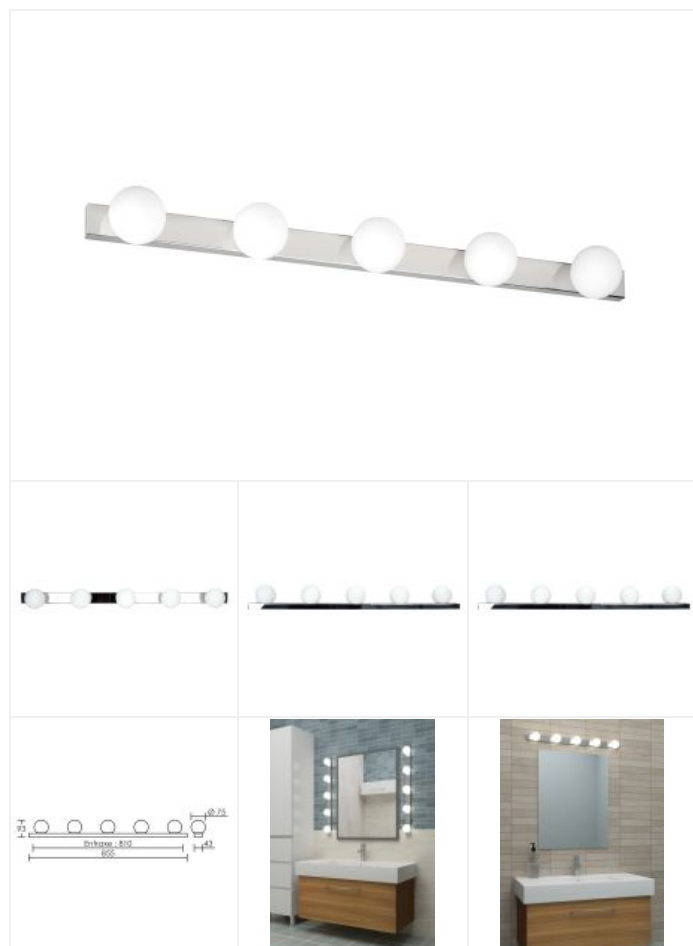

# ARTIST 855MM G9 LED 5X5W 4000K

Applique pour salle d'eau (vol.2) avec lampes G9 LED  
Code : **53098**

**399.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                          |
| <b>IP</b>                              | IP44                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                       |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium chromé              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection opale           |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 5 lampe fournie               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | G9                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 5 x 25 W / 25 W                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 60 %                           |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,96                           |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 900 lm                         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                |
| <b>Variation</b>                 | NON                            |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C    |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                          |
| <b>Poids net</b>                 | 1300 gr                        |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                            |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                            |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |