




RIO 600MM 6W/3000K IP44 NOIR

Code : **53101**

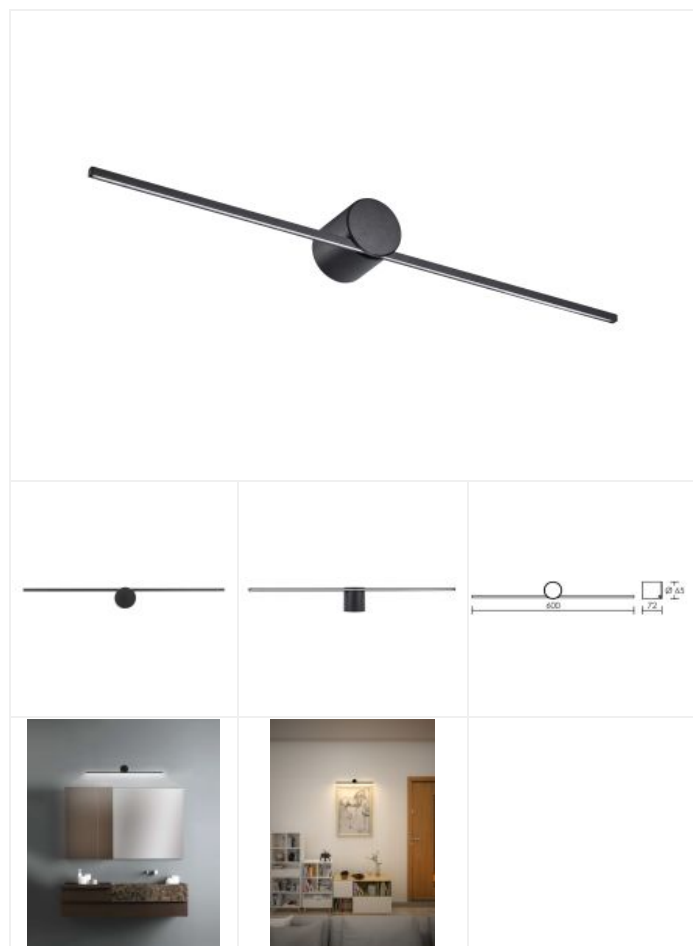

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,87
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	270 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI