

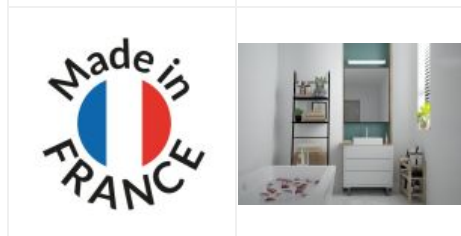


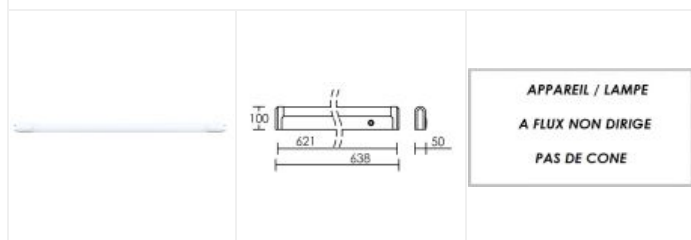

# ONDINE LED T8 9W 4000K

Réglable pour salle d'eau IP44, tube LED 30000h fourni  
Code : **5425**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                            |
| <b>IP</b>                              | IP44                                  |
| <b>IK</b>                              | IK07                                  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation           |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                 |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc laqué           |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 lampe fournie                 |
| <b>Douille / Culot</b>                 | G13                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9 W / 9 W                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA          |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 75 %                                  |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90            |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 170 °           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 650 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 72 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 200000          |
| <b>Poids net</b>                 | 767 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

---

**Applications  
spécifiques**

- Salle d'eau : autorisé Vol.2

---

**Autres  
commentaires**

Version simple (sans interrupteur / sans prise). Données photométriques de la lampe.