


# LEDY 230 410W 3000K Ig: 50m

Ruban LED protégé IP65 IK08 230V direct 8,4W/m 30000h  
Code : **55294**

## 333.00CHF\*

Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

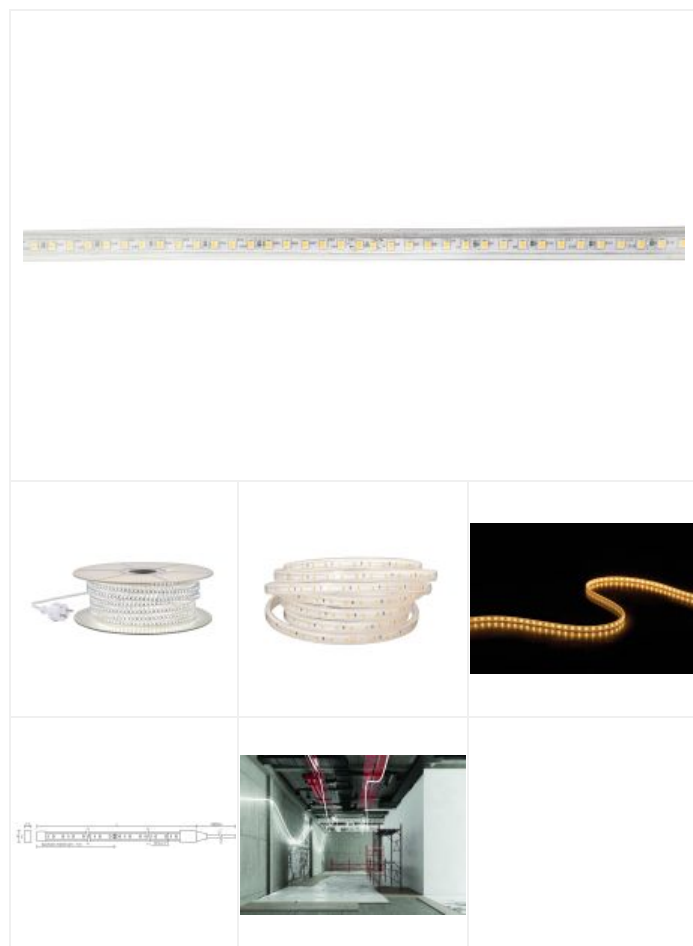

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure / extérieure                                    |
| IP                              | IP65                                                       |
| IK                              | IK08                                                       |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                |
| Résistance au feu               | 650°C                                                      |
| Matières / Coloris n°1          | gaine PVC cristal / transparent                            |
| Orientation du produit          | fixe                                                       |
| Nombre et type de source        | 120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                                       |
| Puissance nominale / absorbée   | 420 W / 420 W                                              |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 1940 mA                             |
| Driver / Alimentation           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)    |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                      |
| Facteur de puissance            | 0,94                                                       |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Température de couleur         | 3000 K                                            |
| IRC / Ra                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                              |
| Faisceau                       | 110 °                                             |
| Flux lumineux total            | 31500 lm                                          |
| Efficacité lumineuse           | 75 lm/W                                           |
| Température d'utilisation      | -20 °C / +45 °C                                   |
| Variation                      | NON                                               |
| Durée de vie moyenne           | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C                       |
| Nbre de on/off                 | 15000                                             |
| Poids net                      | 4000 gr                                           |
| Compatible minuterie           | OUI                                               |
| Compatible détection           | OUI                                               |
| Recommandations d'installation | Clips de montage à visser en option               |
| Câblage                        | Cable 1,5m H05RN-F 2x 1mm² avec prise 2P 16A IP44 |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 55293 | Clip de montage pour LEDY 230 |       |