


LEDY 230 410W 4000K Ig: 50m

Ruban LED protégé IP65 IK08 230V direct 8,4W/m 30000h
Code : **55295**

333.00CHF*

Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

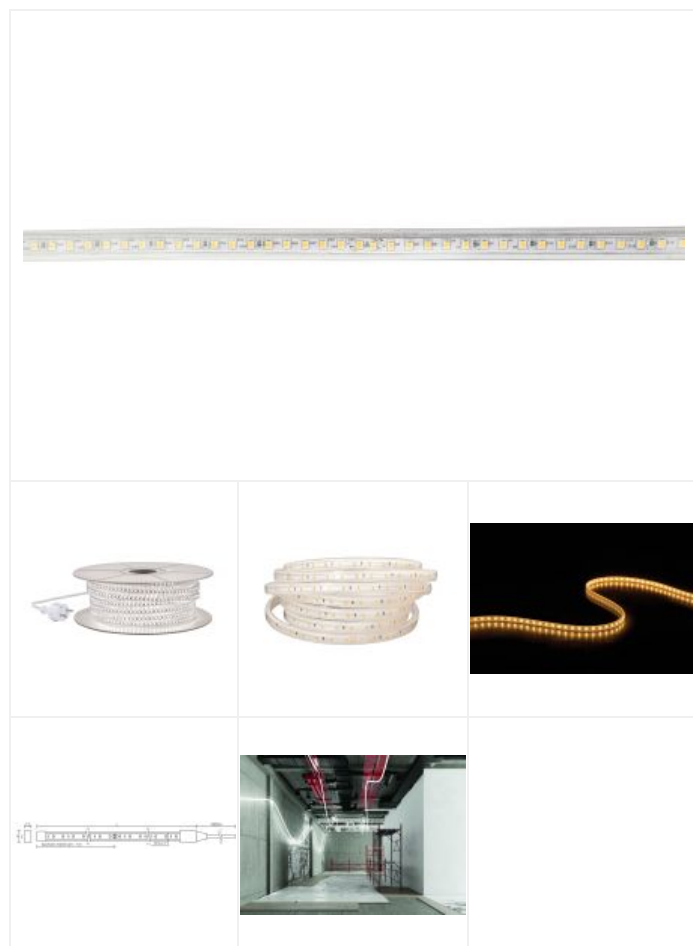

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	420 W / 420 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1940 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,94

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	32500 lm
Efficacité lumineuse	77 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	4000 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Clips de montage à visser en option
Câblage	Cable 1,5m H05RN-F 2x 1mm² avec prise 2P 16A IP44

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55293	Clip de montage pour LEDY 230	