
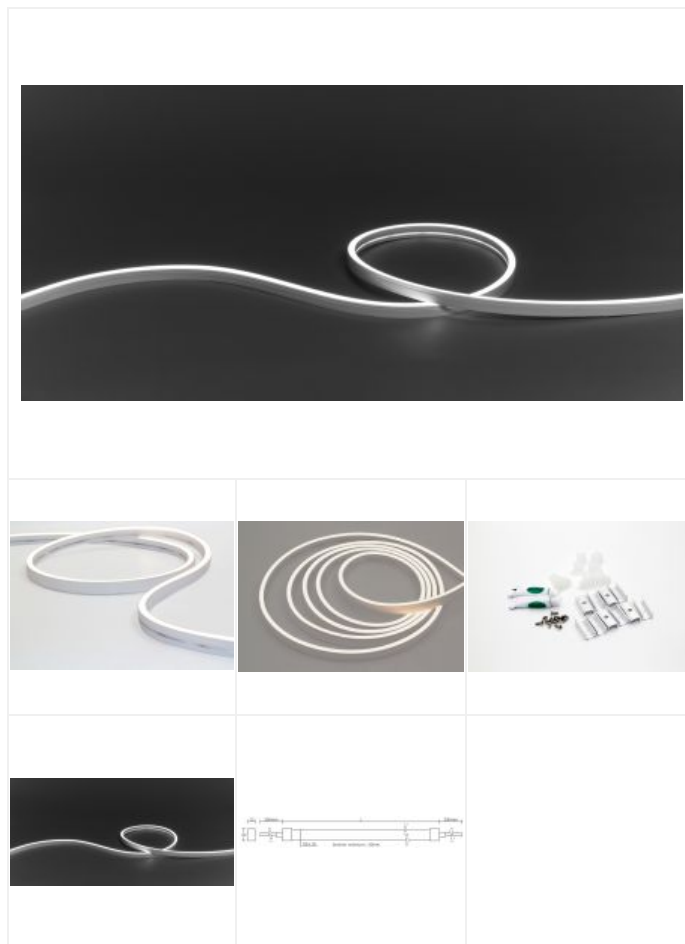


# S-SIDE VIEW 120 4000K 5M IP67

Code : **55371**

**320.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                                    |
| <b>IP</b>                              | IP67                                                       |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                      |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | gaine PVC cristal / transparent                            |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 70 W                                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                       |

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b>  | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni                                 |
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K                                                                                    |
| <b>IRC / Ra</b>               | 90 - 94                                                                                   |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 2350 lm                                                                                   |
| <b>Variation</b>              | OUI - variation PWM                                                                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>   | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                               |
| <b>Poids net</b>              | 1210 gr                                                                                   |
| <b>Compatible minuterie</b>   | OUI                                                                                       |
| <b>Compatible détection</b>   | OUI                                                                                       |
| <b>Câblage</b>                | Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.                         |
| <b>Autres commentaires</b>    | Ruban LED "2835", 24V, 120 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67). |