
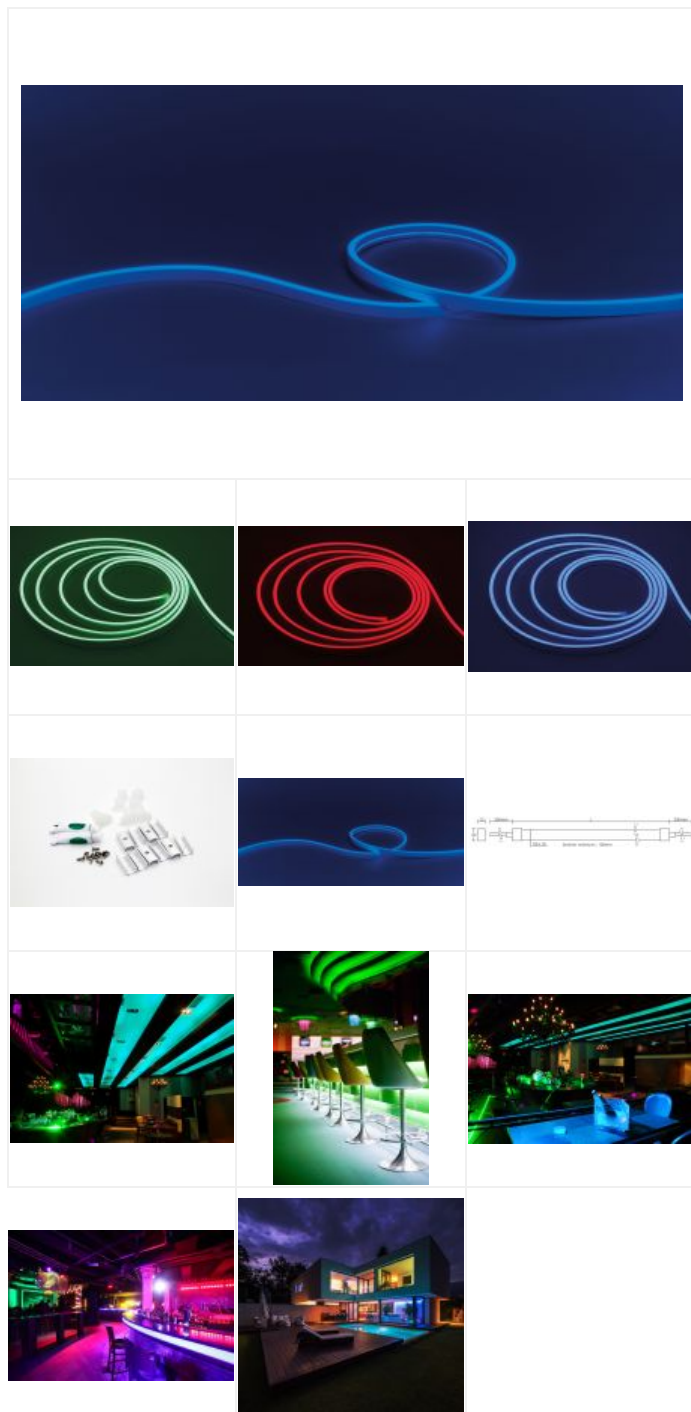


# SIDE VIEW RGB 2,5M IP67

Code : **55372**



## Caractéristiques techniques

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure / extérieure                   |
| <b>IP</b>                     | IP67                                      |
| <b>IK</b>                     | IK02                                      |
| <b>Classe</b>                 | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C                                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | gaine PVC cristal / transparent           |

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                         |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage non fourni |
| <b>Température de couleur</b>          | RGB                                                          |
| <b>Variation</b>                       | OUI - variation PWM                                          |

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 35 W / 2.5 W                                              |

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durée de vie moyenne</b> | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                              |
| <b>Poids net</b>            | 750 gr                                                                                   |
| <b>Compatible minuterie</b> | OUI                                                                                      |
| <b>Compatible détection</b> | OUI                                                                                      |
| <b>Câblage</b>              | Précâblage H05RN-F 4x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.                        |
| <b>Autres commentaires</b>  | Ruban LED "5050", 24V, 60 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67). |