


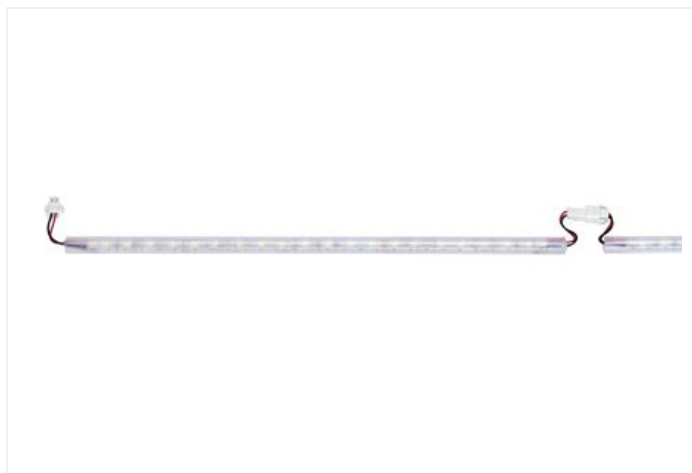

# MODULED bleu, sur mesure

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions,  
driver non fourni

Code : **55405**

**0.65CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                 |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                       |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                       |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | tube polycarbonate (PC) dépoli(e)                          |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 9.2 W                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V                                                       |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                      |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00                                                       |

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | Bleu                                                                                                                                      |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 3 )                                                                                                                      |
| <b>Faisceau</b>                       | 120 °                                                                                                                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 170 lm                                                                                                                                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 18.48 lm/W                                                                                                                                |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                                                                                                                           |
| <b>Variation</b>                      | OUI                                                                                                                                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h                                                                                                                                   |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                                                                                                                                     |
| <b>Poids net</b>                      | 1.1 gr                                                                                                                                    |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                       |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                       |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meuble / Vitrine</li> <li>■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)</li> </ul>                   |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Montage en ligne (maximum 5m).                                                                                                            |
| <b>Autres commentaires</b>            | Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Élément avec continuité (2 connexions). |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 0992  | Cordon d'alimentation MODULED 0,5m       |       |
| 1110  | Rallonge MODULED 0,6m                    |       |
| 55432 | Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED  |       |
| 55433 | Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED |       |