




Nouveau

# FLEX-LED 21 IP65 3000K 10M

Code : **55460**

**239.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

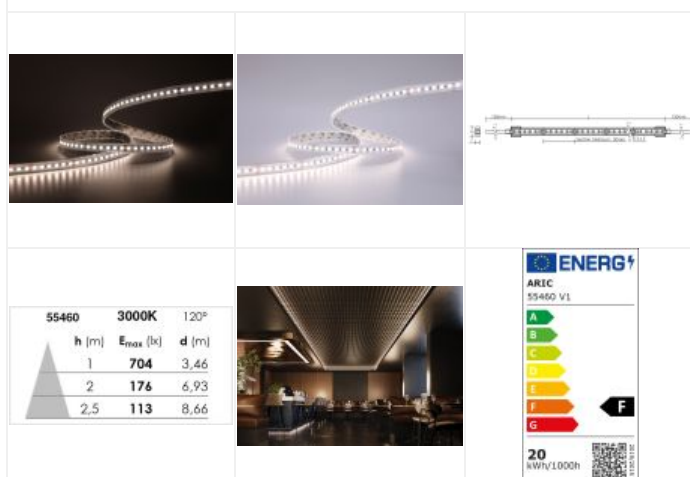

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure / extérieure                                   |
| IP                              | IP65                                                      |
| IK                              | IK02                                                      |
| Classe                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 |
| Résistance au feu               | 650°C                                                     |
| Mode de montage                 | Sur équerre ou profilé                                    |
| Matières / Coloris n°1          | gaine cristal / transparent                               |
| Orientation du produit          | fixe                                                      |
| Nombre et type de source        | 120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)     |
| Douille / Culot                 | Sans                                                      |
| Puissance nominale / absorbée   | 192 W / 192 W                                             |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V ; 800 mA                                             |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                     |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 3000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 (SDCM < 6)          |
| Faisceau                  | 120 °                       |
| Flux lumineux total       | 20800 lm                    |
| Efficacité lumineuse      | 108 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -25 °C / +50 °C             |
| Variation                 | OUI - variation PWM         |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 25000                       |
| Poids net                 | 827 gr                      |
| Compatible minuterie      | NON                         |
| Compatible détection      | NON                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Recommandations d'installation</b> | <p>Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16mm max.</p> |  |
| <b>Autres commentaires</b>            | <p>Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 19,2 W/m, 2080 lm/m.</p>                                                                                                                                                                                                   |  |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                        | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 1041  | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |       |