



MURO 1 LED 0,3W 5000K chromé


Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Emballage Visio Pack.

Code : **1223**

30.10CHF*

Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

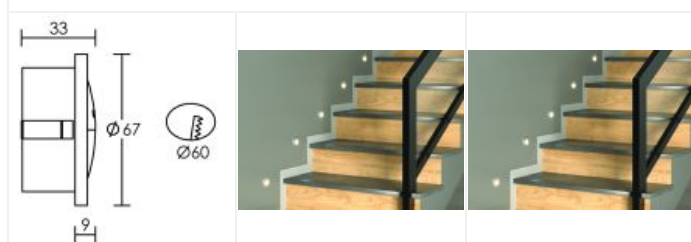

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,07

Température de couleur	Blanc froid
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	25° asymétrique à 10 °
Flux lumineux total	7 lm
Efficacité lumineuse	15.6 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	69 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage
Câblage	Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.
Autres commentaires	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.