




LED SMD GX53 6,5W/4000K DIM

Code : **20138**

**IRC
>80**

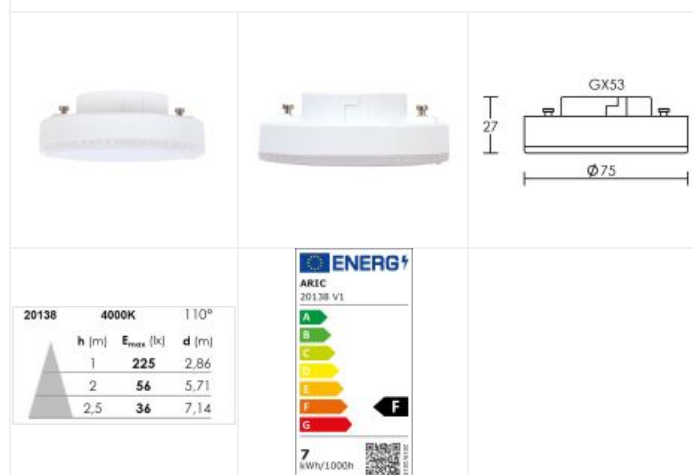

Caractéristiques techniques

Type de source	LED
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale	6.5 W
Puissance absorbée	6.5 W
Tension / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz
Intensité	35 mA
Facteur de puissance	0,80
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Flux lumineux total	600 lm
Flux lumineux utile	474 lm
Faisceau	110 °
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)

Classe énergétique	classe F
EEL	0.12
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Vitesse d'allumage (en sec)	<0.5
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Poids net	54 gr
Mercure	0 mg
Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement