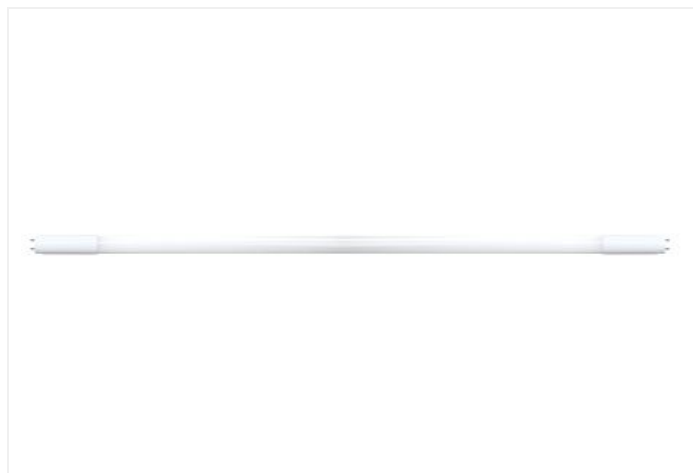


# Tube T5 549MM LED 7W 4000K

Lampe LED 50000h. Convient pour fonctionnement sur ballast électronique en remplacement des T5 fluo.

Code : **2876**

**52.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IRC  
>80



CE 3 GARANTIE  
ANS

## Caractéristiques techniques

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Type de source         | LED                       |
| Douille / Culot        | G5                        |
| Puissance nominale     | 7 W                       |
| Puissance absorbée     | 7 W                       |
| Matières / Coloris     | tube opale                |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz |
| Intensité              | 70 mA                     |
| Facteur de puissance   | 0,50                      |
| Variation              | NON                       |
| Flux lumineux total    | 1050 lm                   |
| Faisceau               | 150 °                     |
| Température de couleur | 4000 K                    |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 5 )        |
| Equivalence de lampe      | 75 W                        |
| Classe énergétique        | classe D                    |
| EEL                       | 0.1                         |
| Efficacité lumineuse      | 150 lm/W                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 50000                       |
| Compatible minuterie      | NON                         |
| Compatible détection      | NON                         |
| Poids net                 | 75 gr                       |
| Mercure                   | 0 mg                        |