




KIWI PIQUET GU10 6,6W/3000K

Code : **3154**

59.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

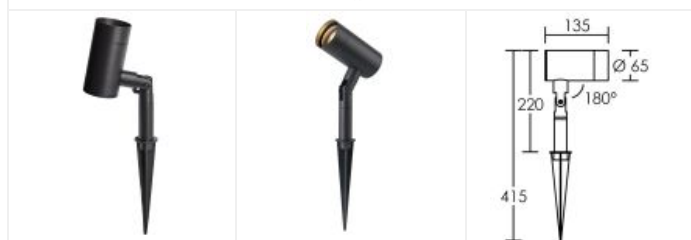

2997	3000K	7 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1295	0,65	
2	324	1,3	
2.5	207	1,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK04
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 9011 mat
Matières / Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.6 W / 6.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	550 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Extérieur résidentiel

LOR (Light Output Ratio)	82 %
---------------------------------	------

Facteur de puissance	0,54
-----------------------------	------

Câblage	Précâblage H05RNF 3G1 ² long. 1 m
----------------	--

Autres commentaires	Ces données sont les informations de la lampe fournie. Classe énergétique de la lampe fournie = E
----------------------------	---