




TORI 350mm LED 5,5W 4000K alu

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50426**

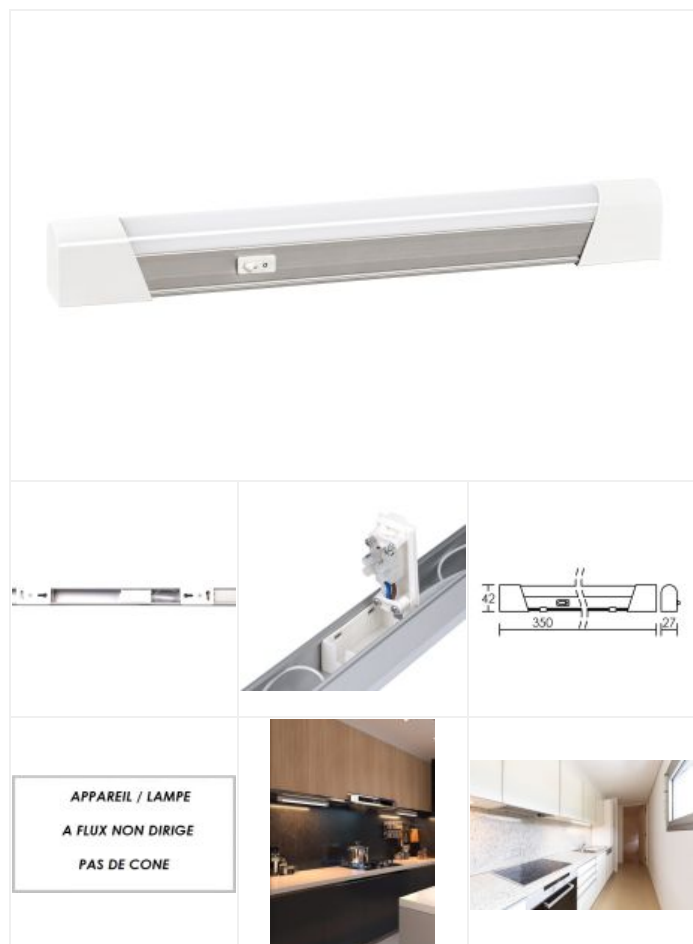

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	150 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Autres commentaires	Avec interrupteur.

LOR (Light Output
Ratio)

100 %