




RIVA CCT 19,5W 3000/4000K DIM

Code : **50616**

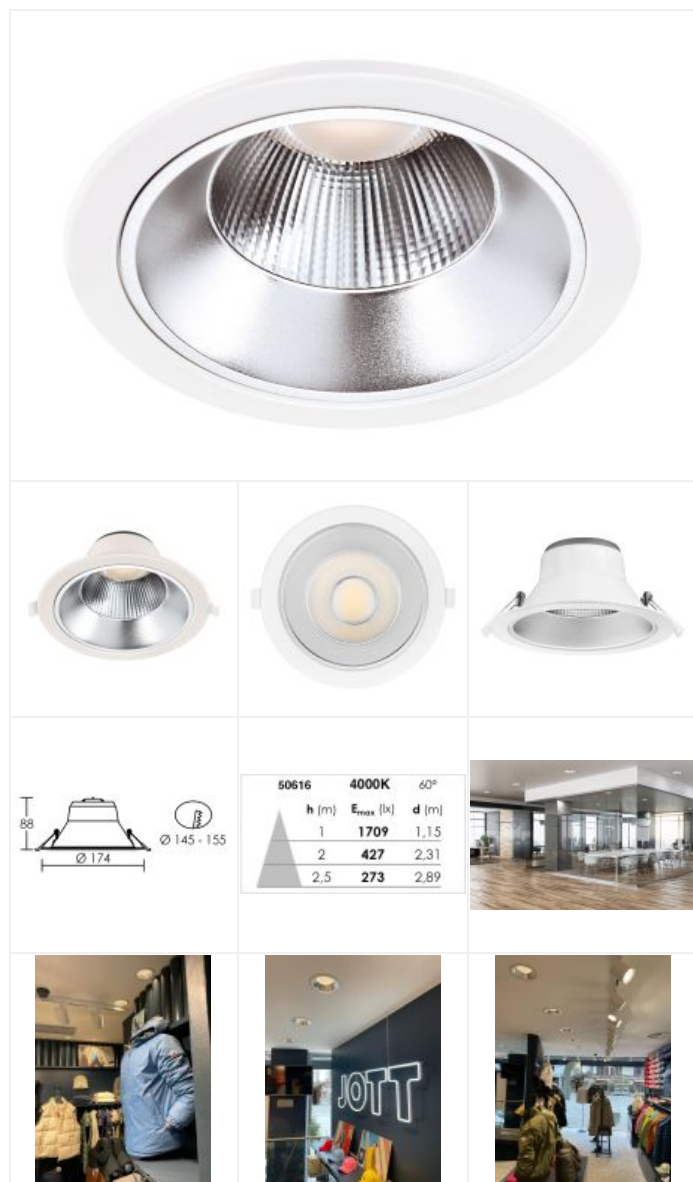

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1900 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000

Puissance nominale / absorbée	19.5 W / 19.5 W	Poids net	466 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	74 %	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
		Autres commentaires	sans scintillement (flicker free)