




UNIVERSAL 18W CCT blanc

Encastré modulable, encastré ou saillie, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50715**

59.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

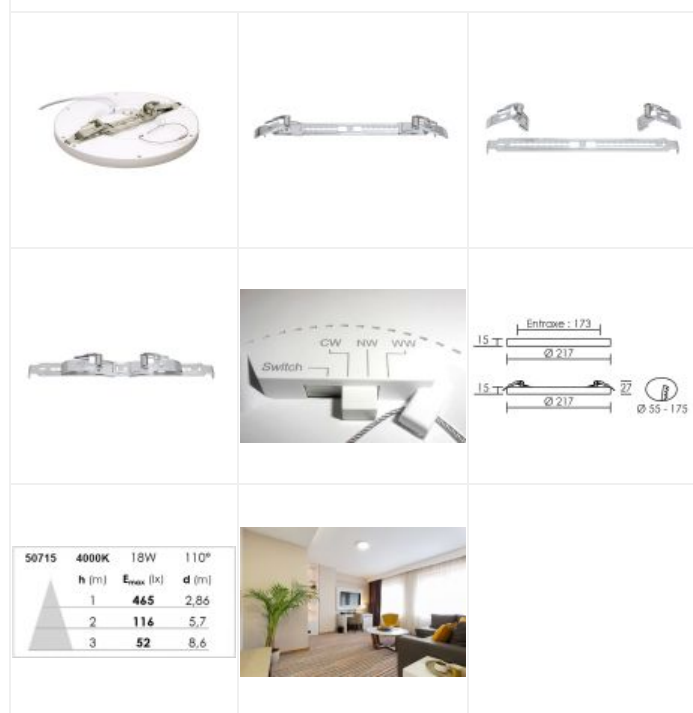

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	74.47 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	440 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 18.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 88 mA	Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Encastré - Diamètre réglable : 55- 175 mm. Installation possible en applique (saillie) - Entraxe = 173mm. Clip de fixation + platine + cheville et vis 3 mm fournis. Réglage de la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K par interrupteur à l'arrière du spot.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble alimentation 2 Fils 0,5 mm² lg 200mm + boîte de connexion sans outil repiquable
Facteur de puissance	0,93	Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50718	Collerette UNIVERSAL 18W nickel satin	
50719	Collerette UNIVERSAL 18W noire	