


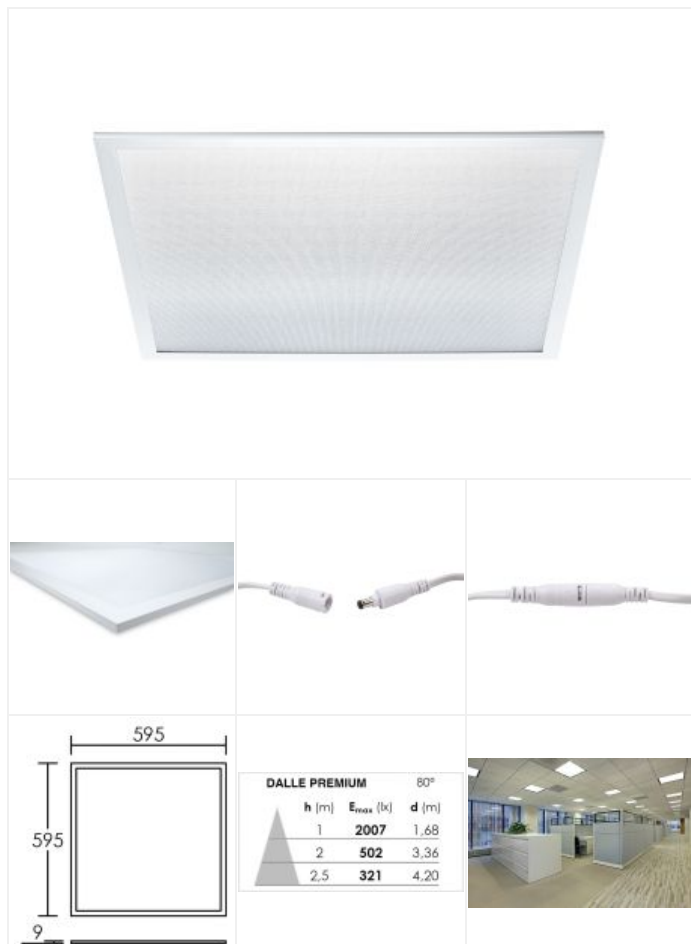

Dalle LED Premium 39,5W 4000K dimmable

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver dimmable 50000h séparé fourni
Code : **50782**

119.00CHF* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	cadre aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 39.5 W / 39.5 W

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	80 °
Flux lumineux total	3800 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2460 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA	Recommandations d'installation	Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement Possibilité de driver DALI (voir code 52030).
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0099	Cadre sans vis apparente	
0103	Kit de sécurité	
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	