


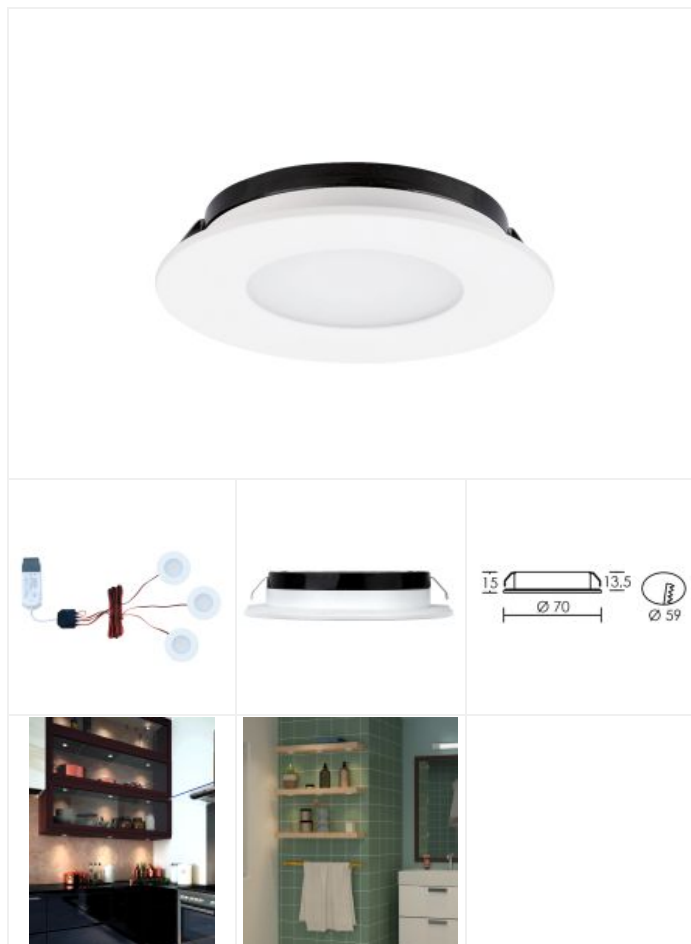

KIT MEUBLED IP65 3X3,5W 4000K

Code : **50844**

130.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.5 W / 10.8 W

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	960 lm
Efficacité lumineuse	88.89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	100000
Poids net	324 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'ap;eau : autorisé Vol.1 ■ Meuble / Vitrine ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Kit prêt-à-posers comprenant : - 3 spots, précâblés avec connecteur. - Alimentation 350mA, classe 2, IP20, 10,5-14W, précâblée 1,5 m avec connecteurs (convient pour installation 3 ou 4 spots).
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50845	EMBASE MEUBLED IP65 BLANC	
50847	SPOT MEUBLED IP65 3,5W 4000K	
50848	ALIM.LED 10,5-14W 350MA	
52031	ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA	