


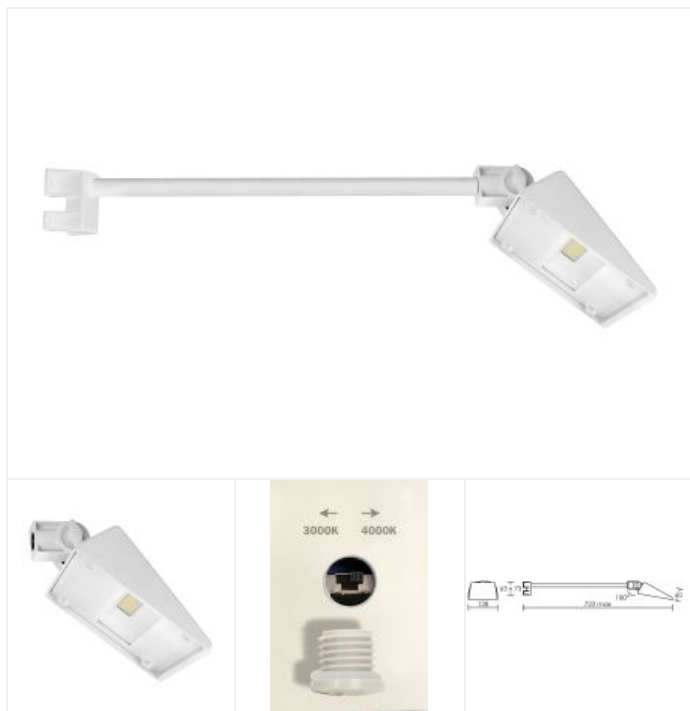

Nouveau

DIA LED 18,9W CCT 3000/4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **51324**

169.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (patère + tige)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18.9 W / 18.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 91 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique 90° x 105 °
Flux lumineux total	2450 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	1.12 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Eclairage des enseignes de magasins
- Eclairage des façades de magasins
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Angle pour ULR max 4% : 35deg

**Autres
commentaires**

Flicker free - pas de scintillement