




FLAT-ISO SENSOR 20W CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, température de couleur réglable, avec détection intégrée
Code : **51405**

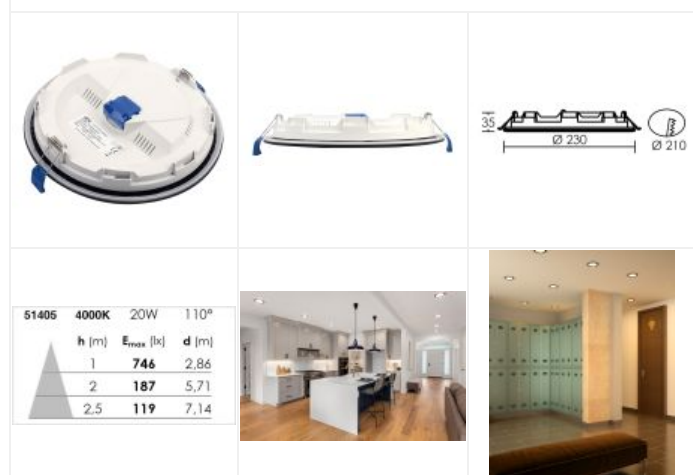

51405	4000K	20W	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	746	2,86	
2	187	5,71	
2,5	119	7,14	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1935 lm
Efficacité lumineuse	96.75 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	585 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI - Microwave

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Détecteur de passage haute-fréquence (MW)
Facteur de puissance	0,95		■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
			■ Réglage de la température de couleur par télécommande
			■ Salle d'ap;eau : autorisé Vol.2
		Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par télécommande fourni. Connexion sans outil.
		Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K.