





ROMI 30 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51476**

189.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

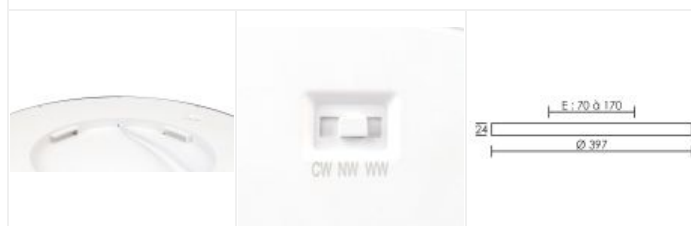

ROMI 30	4000K	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]
1	845	2,86
2	211	5,71
2,5	135	7,14



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Plafond - surface (plafonnier standard ou déporté avec accessoire en option) ou Suspension (avec accessoire en option, voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1.2 kg

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	30 W / 30 W	Câblage	précâblé 20 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm ²
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 139 mA		
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51480	KIT SUSPENSION ROMI 30W NOIR	