



LIMA 300MM 10/15W 3CCT BLC



Code : **51538**

69.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



LIMA	4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	487	2,86
2	122	5,71
2,5	78	7,14

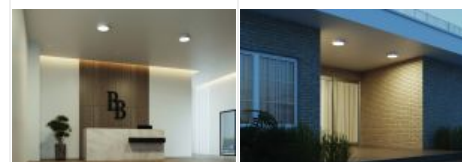

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP55
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C

Puissance nominale / absorbée	15 W / 15 W	Nbre de on/off	15000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Poids net	650 gr
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	80 %	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51618	KIT SUSPENSION LIMA BLANC	