


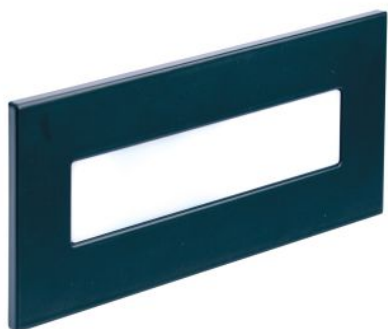

Nouveau



BALIZ 3 LED 3,8W 2400K anthracite

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **51837**

113.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



IP 20



850°C



IRC >80



CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps métal anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.8 W / 3.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,46
Température de couleur	2400 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	115 °
Flux lumineux total	100 lm
Efficacité lumineuse	26.32 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	406 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Balisage
Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020.