




KATE LED 7W CCT 3000-4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53051**

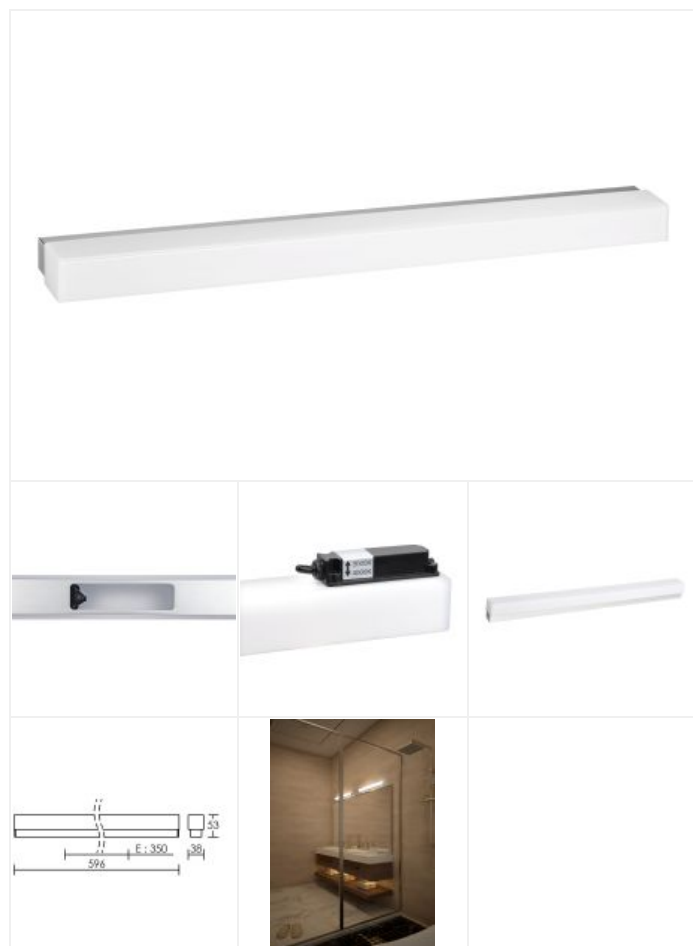

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	128.57 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	395 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	sans scintillement (flicker free)

