




Kit MEUBLED 2 LED 9W 4000K IP44

Kit 4 spots Ø65mm fixes IP44 pour meuble, LED 4x170 lm
intégrées, driver 24V fourni
Code : **5337**

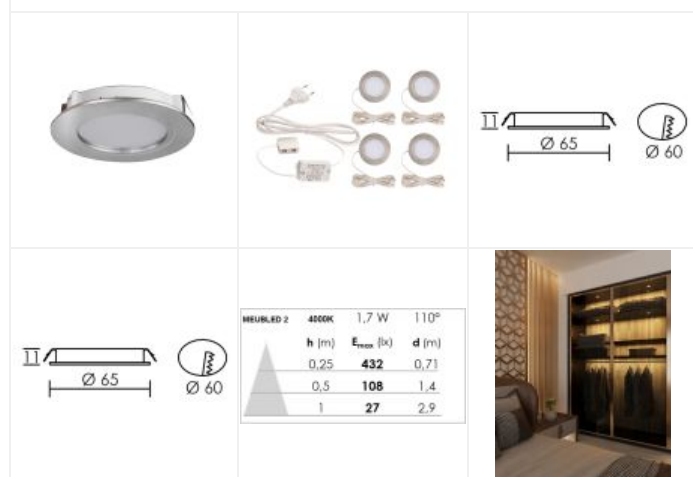

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 4 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	4 x 1,7 W / 9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 78 mA

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	75.56 lm/W
Température d'utilisation	0 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	360 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0881	ALIM. LED 15W 24V DC MEUBLED 2	
0989	CONNEXION 6 DIR. 24V DC	
5333	MEUBLED 2 LED 24V 1,7W 4000K IP44	
52033	ALIM. LED 15W 24V DC	