




MICRO LEM LED 2,5W 4000K alu

Spot encastré basse luminance fixe IP20 pour vitrine et meuble, LED 230V direct intégrées.

Code : **5381**

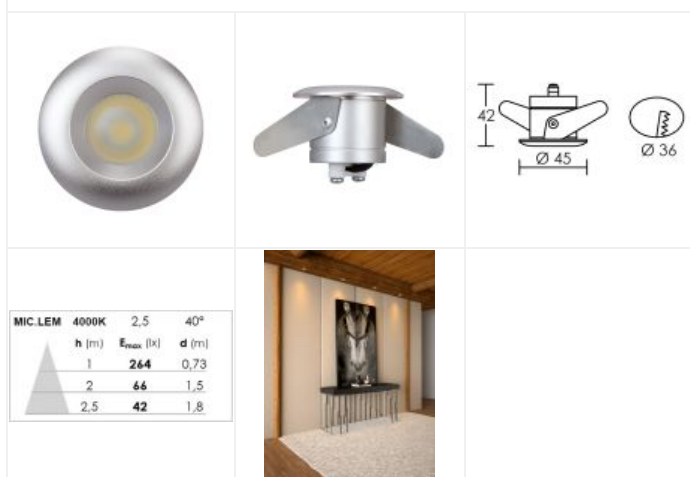

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2,5 W / 2,4 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 11 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	140 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	60.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI